



Functionele beschrijving BAOFENG BF-888S

Disclaimer:

Copyright © DM Compusoft

Dit document bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens van DM Compusoft. De informatie wordt alleen verstrekt om uw organisatie in staat te stellen de producten en diensten van DM Compusoft in detail te evalueren.

Inhoudsopgave

BAOFENG BF-888S	3
<i>Veiligheidsvoorschriften</i>	3
<i>Uitpakken en controleren</i>	3
Geleverde Componenten	3
<i>Gereed maken voor gebruik</i>	4
Opladen van de batterij	4
Installeren / Verwijderen van de batterij	4
Installeren van de Antenne	5
Installeren van de Riemclip	5
Installeren van de (optionele) Speakermicrofoon	5
<i>Leer uw transceiver kennen</i>	6
Knoppen en Indicatoren	6
Dagelijkse Bediening	6

BAOFENG BF-888S

Veiligheidsvoorschriften

1. Ga voor service uitsluitend naar gekwalificeerde bedrijven
2. Demonteer en modificeer de transceiver niet
3. Stel de transceiver niet onnodig lang bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen
4. Plaats de transceiver niet op instabiele oppervlakten en ondergronden
5. Houd de transceiver weg van stof, vocht en water
6. Bedien de transceiver nooit onder explosieve omstandigheden. Dit geldt ook voor het opladen van de batterij


Uitpakken en controleren

Pak de **transceiver** voorzichtig uit. Wij adviseren dat u de geleverde onderdelen controleert en identificeert aan de hand van de onderstaande tabel alvorens u de verpakking weggooit.


Indien er onderdelen missen of zijn beschadigd tijdens transport, neem dan contact op met uw verkooppunt.

Geleverde Componenten


Onderdeel	Aantal
Antenne	1
Polsband	1
Lader	1
Batterij	1
Broekriem clip	1
Engelstalige handleiding	1




Antenne




Polsband

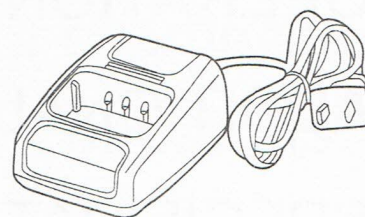

Lader



Batterij



Riem Clip

Gereed maken voor gebruik

Onderstaande stappen helpen u bij het gereed maken voor gebruik van uw nieuwe BAOFENG transceiver

Opladen van de batterij


Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik.

Nieuwe of opgeslagen (2 maanden of langer) batterijen zullen niet direct hun volle capaciteit hebben.

Na 2 of 3 keer opladen en ontladen, zal de batterij de optimale capaciteit bereiken.

Volg de onderstaande instructies:

1. Sluit de lader aan op het lichtnet
2. Plaats de transceiver of de losse batterij in de uitsparing van de lader
3. Verzekert u ervan dat de batterij juist geplaatst is en contact maakt met de lader. Tijdens het opladen brandt de LED indicator ROOD
4. Na 3 uur opladen zal de LED indicator GROEN worden. Dit betekent dat de batterij volledig is opgeladen. Nu kunt u de transceiver of losse batterij uit de lader verwijderen.


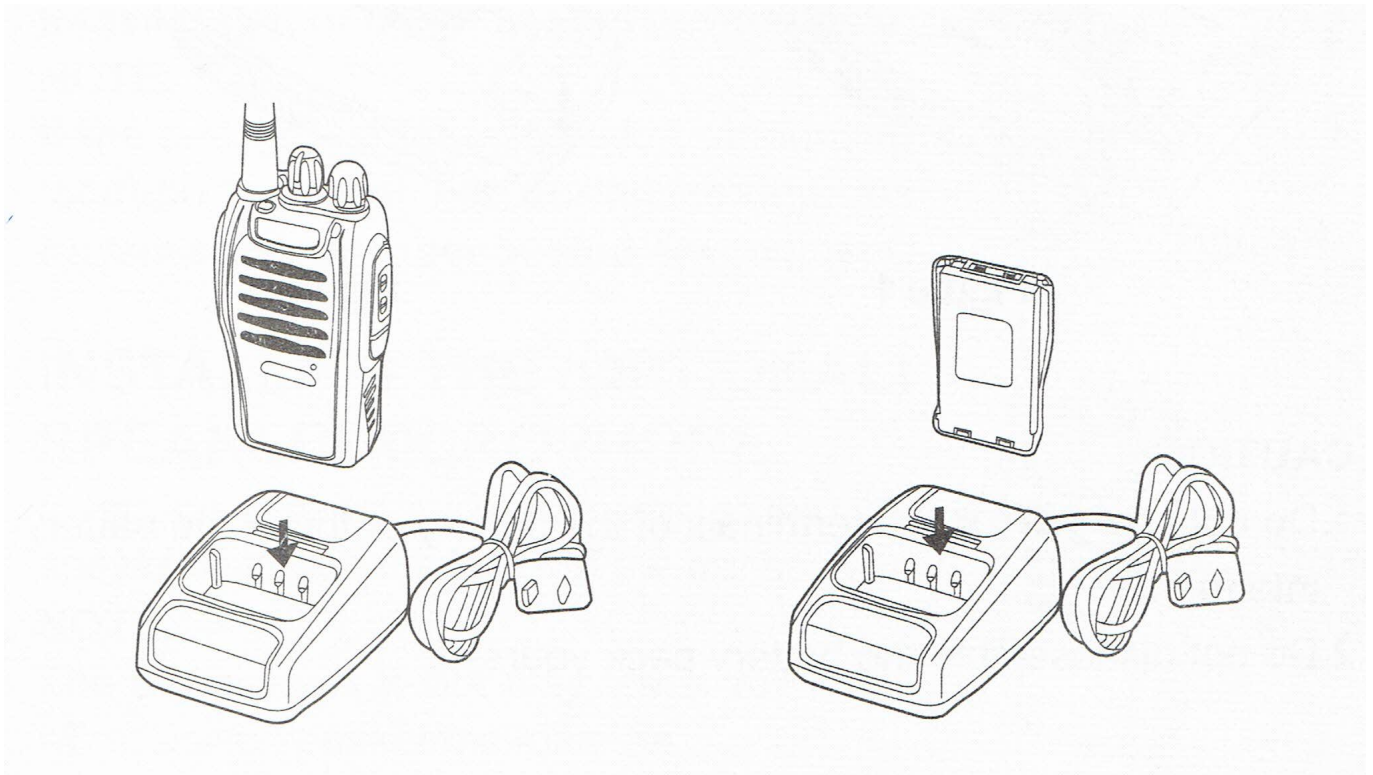


NOOT: Herlaad een volledig opgeladen batterij nooit. Indien u dit doet, kan de levensduur van uw batterij verkorten en kan uw batterij beschadigd raken.

Installeren / Verwijderen van de batterij

De operationele duur van de batterij is ongeveer 8 uur. Dit is gebaseerd op een verhouding van 5% zenden, 5% ontvangen en 90% standby.

Voor het plaatsen of verwijderen van de batterij zie onderstaande afbeelding:

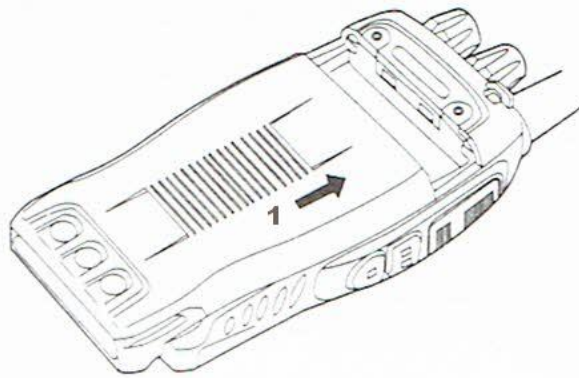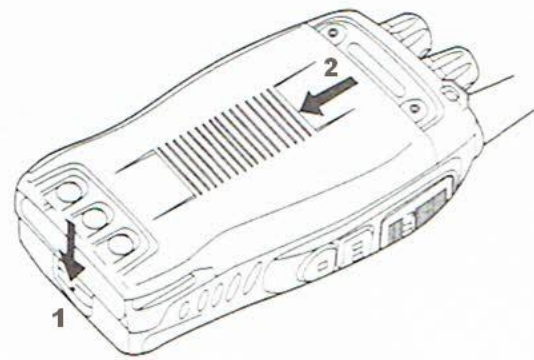**Plaatsen****Verwijderen****LET OP:**

1. Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij
2. Gooi de batterij niet in open vuur
3. Open nooit zelf de behuizing van de batterij

Installeren van de Antenne

Schroef de antenne op de connector aan de bovenzijde van de transceiver door de antenne bij de onderzijde vast te houden en met de klok mee te draaien tot deze "handvast" vast zit.

NOOT: De antenne is geen handvat, sleutelhanger en ook geen speakermicrofoon houder. Indien u de antenne voor eerder genoemde doeleinden gebruikt, doet u afbreuk aan de prestaties van uw transceiver.

**Installeren van de Riemclip**

Als de riemclip niet geplaatst is kan de bevestigingspositie ervan, warm worden tijdens langdurig zenden of onder hoger omgevingstemperaturen.

NOOT: Als de riemclip niet geplaatst is kan de bevestigingspositie ervan, warm worden tijdens langdurig zenden of onder hoger omgevingstemperaturen.

**Installeren van de (optionele) Speakermicrofoon**

Verwijder de aansluitbescherming en druk de plug van de speakermicrofoon in de aansluiting aan de zijkant van de transceiver.


NOOT: De transceiver is niet meer waterdicht bij gebruik van een speakermicrofoon.



Leer uw transceiver kennen

In deze sectie leest u meer over de knoppen van de transceiver en hoe deze bedient moet worden.

Knoppen en Indicatoren

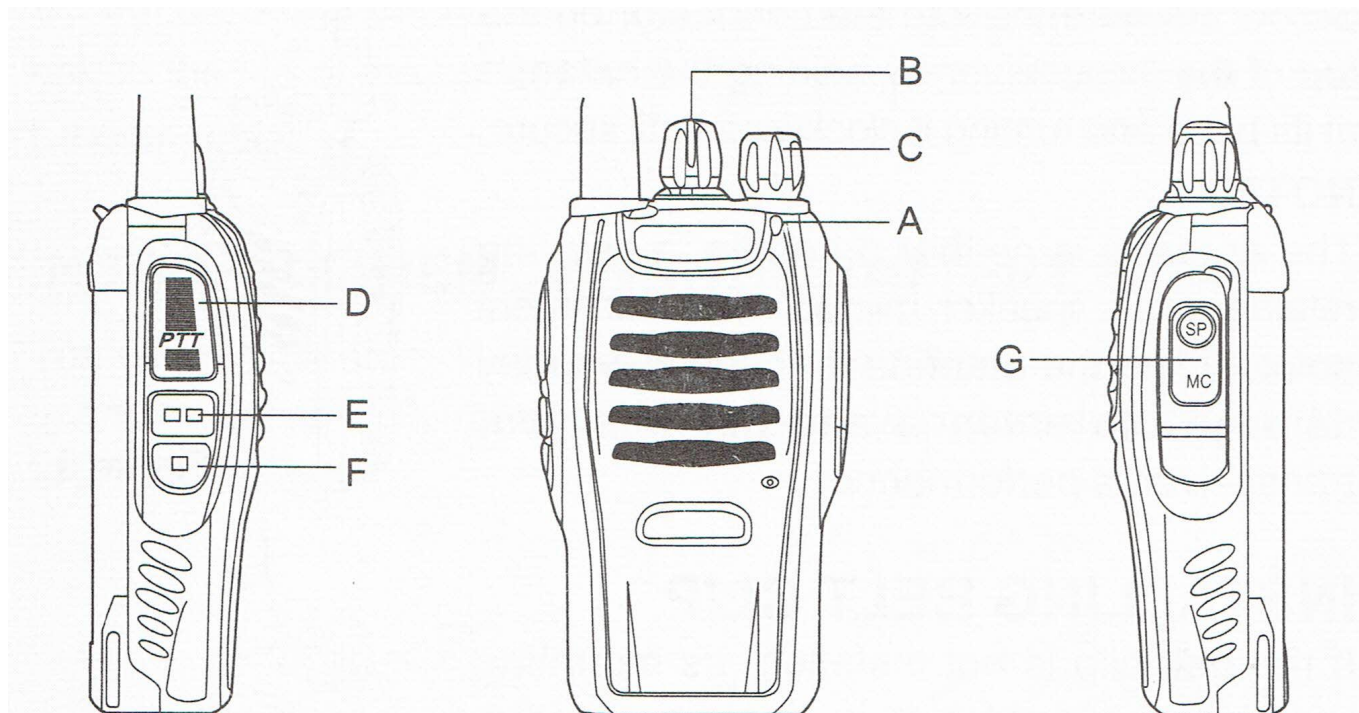

A. LED Indicator: De LED indicator is continu ROOD wanneer met de transceiver gezonden wordt. De indicator is GROEN wanneer er een signaal ontvangen wordt.

B. Kanaal kiezer: Draai deze knop om het juiste (1-16) kanaal te kiezen. Kanaal 16 is het [Scan](#)-kanaal.

C. Power/Volume schakelaar:

D. PTT (Push-To-Talk) Schakelaar:

E. Monitor Schakelaar:

F. Functie Schakelaar:

G. Speaker/Microfoon Aansluiting:

Dagelijkse Bediening

Scan